



Stackable chair with oak board seat and backrest and solid beech wood frame.

0.32 m³ 11.3 Ft 5.5 kg 12.13 Lbs

	Backrest height	Seat height	Width	Depth
Measures (mm)	770	455	490	565
Frame	Solid beech legs and interior frame.			
Seat	Oak board.			
Back	Oak board.			
Accessories	Polypropylene, felt or steel glides.			
Other materials	Zinc-nickel electrolyte screws. Polyvinyl acetate glue.			
Wood finish	311 301 378 322 336 364 377 372 369 381			
Beech	318 304 321			
Premium finish and wood lacquers	641 601 380 645L NCS 2006-Y20R Sand 646L NCS 4006-Y20R Basalt grey 642L RAL 9019 Cayenne red 605L NCS 8502-B Dark grey 606L RAL 7005 Yellow Mustard			
RESISTANCE AND QUALITY	UNE-EN 16139:2013			

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202607, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

SUSTAINABILITY

FSC

ISO 14001

level® 2 certified to ANSI/BIFMA e3 Standard



Armchair with oak board seat and backrest and solid beech wood frame.

0.27 m3

9.53 Ft

7.5 kg

16.53 Lbs

	Backrest height	Seat height	Arm height	Width	Depth
Measures (mm)	770	455	640	595	555

- Frame

Solid beech legs and interior frame.
- Seat

Oak board.
- Back

Oak board.
- Arms

Solid beech.
- Accessories

Polypropylene, felt or steel glides.

Wood finish
Beech



Premium finish
and wood
lacquers



RESISTANCE AND QUALITY

UNE-EN 16139:2013

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202607, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

SUSTAINABILITY

FSC

ISO 14001

level® 2 certified to ANSI/BIFMA e3 Standard



Armchair with upholstered seat and backrest and solid beech wood frame.

0.27 m³ 8.6 kg
 9.53 Ft 18.96 Lbs

	Backrest height	Seat height	Arm height	Width	Depth
Measures (mm)	770	460	640	595	555

Frame	Solid beech legs and interior frame.
Seat	Beech plywood covered with flexible flame retardant polyurethane foam with density between 25 kg/m ³ and 40 kg/m ³ .
Back	Beech plywood covered with flexible flame retardant polyurethane foam with density between 25 kg/m ³ and 40 kg/m ³ .
Arms	Solid beech.
Accessories	Polypropylene, felt or steel glides.
Other materials	Zinc-nickel electrolyte screws. Galvanized staples. Polyvinyl acetate glue.
Upholstery	


Leather / Piel

- L1** High grade cow leather
Piel de vaca de 1ª categoría
- L3** Polished full grain leather
Plena flor pulida
- L6** Aniline leather batique-effect.
Scandinavian cattle.
Piel anilina efecto batique.
Ganado escandinavo.

Leather

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202607, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

Wood finish
 Beech

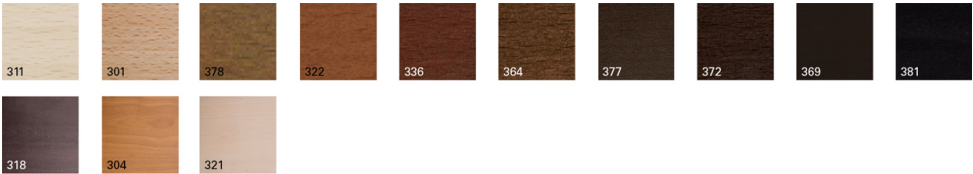

Premium finish
 and wood
 lacquers



RESISTANCE AND QUALITY	UNE-EN 16139:2013
FIREPROOF	UNE-EN 1021-1:2006 B.S. 5852 Part 2 Crib V UNI 9175 M-1 California Tech.Bulletin 117 BKZ 5.2
SUSTAINABILITY	FSC ISO 14001 level® 2 certified to ANSI/BIFMA e3 Standard

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202607, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie